


Epoxidový antistatický nátěr ASV 106



- > odvod statické elektřiny
- > na vodní bázi
- > paropropustný
- > hedvábně matný povrch

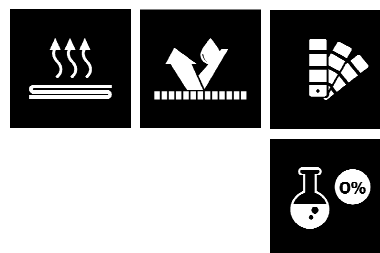

Popis produktu

Vodivý, bezrozpuštědlový, vodou emulgovatelný, hedvábně matný, pigmentovaný, dvousložkový epoxidový nátěr. V interiéru jako barevný epoxidový nátěr elektrostatických vodivých reaktivních povlaků s bezpečným a dokonalým odvodem statické elektřiny, vhodný pro použití do míst s podlahovým vytápěním, s lehkým až středním mechanickým zatížením.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
7.5 KG / <kbelík> složka A	-	42 <ks>
1.5 KG / <plechovka> složka B	-	198 <ks>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 12 měsíců.

Zpracování

Doporučený nástroj

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zubové hladítko, špachtle, váleček.

Míchání

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem (300 ot./min.) obě složky ve váhovém poměru vždy A : B = 5 : 1. Doba míchání cca 2 až 3 minuty. Promíchejte i materiál u dna obalu. Po promíchání přelijte homogenní směs do další čisté nádoby a jen krátce znovu promíchejte. Máte pak kontrolu, že obě složky byly smíchány bezezbytku v předepsaném poměru a nemůže dojít k poruchám při tuhnutí a tvrdnutí hmoty (lepivá místa). Teplota směsi při míchání by neměla být nižší než 12°C.

Lité povlaky

Zpracování

Aplikujte rovnoměrně vhodným válečkem "do kříže" na připravený podklad.

Technické údaje

Hustota	Směs (A + B) cca 1,35 g/cm ³
Viskozita	Směs (A + B) cca 2700 mPas
Barva	na objednávku v odstínech RAL 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 a 9002
Spotřeba	cca 0,2 kg / m ² / vrstva
Mísící poměr	A:B = 5:1
Přepracovatelnost	po cca 12 hodinách
Vnitřní odpor	< 10 ⁶ Ohm

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

EN 1504-2:2005

Podklad

Vhodné podklady

Požadavky na minerální podklady:

Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení IBF – Průmyslové podlahy na bázi reaktivních pryskyřic. Musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a všech separačních vrstev a částic. Zbytková vlhkost podkladu max. 4% hmotnostní (max. 2,4%CM). Teplota podkladu min. +12°C a o 3°C vyšší, než teplota rosného bodu. Přídržnost povrchových vrstev podkladu v průměru alespoň 1,5N/mm² (nejmenší hodnota min. 1,1N/mm²).

Podklad před aplikací upravte vhodnou mechanickou metodou, např. broušením, tryskáním, brokováním, apod.

Před aplikací povlaků je nutno upravený podklad penetrovat, srovnat a uzavřít jeho pórovitost.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Kbelíky/ plechovky s materiálem opatrně otevřete a obsah dobře promíchejte.
- V případě míchání menších množství použijte přesné váhy.
- Po smíchání jednotlivých složek pryskyřice produkt neprodleně zpracujte.
- Pryskyřice na vodní bázi jsou po naředění vodou pouze omezeně skladovatelné. Proto je doporučujeme pokud možno bez prodlení spotřebovat.
- Penetrace musí být před další aplikací řádně zaschnutá/ vytvrzená.
- Pryskyřice na rozpouštědlové bázi produkují v čerstvém stavu charakteristický zápach.
- Pryskyřičné povrchy jsou při teplotě 20°C pochozí cca po 24 hodinách, mechanicky zatěžovat lze po 3 dnech, po 7 dnech od aplikace jsou pak chemicky odolné.

34235, Epoxidový antistatický nátěr ASV 106, platné od: 10.08.2026, Martin Býček, Strana 2

