
MureFlex SFK 85
Flexibilní lepidlo rychlé Trass



> rychletuhnoucí a flexibilní
> pro keramiku a kámen
> váže krystalicky vodu
> obsažený tras účinně brání vzniku výkvětů
> použitelné již od +2°C

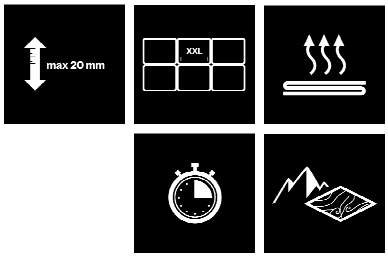

Popis produktu

Rychletuhnoucí, vysoce zušlechtěné flexibilní lepidlo šedé barvy pro lepení obkladů a dlažeb do lože tloušťky až 20 mm. Díky trasovým přísadám efektivně minimalizuje riziko vzniku vápenných výkvětů a nežádoucího zabarvení při pokládce přirodního kamene. Při zrání váže krystalicky přebytečnou záměsovou vodu a je tak optimální volbou při pokládce velkoformátů.
V interiéru i exteriéru k rychlému lepení keramických obkladů a dlažeb, desek, přírodního kamene citlivého na zabarvení, slinuté keramiky, klinkerů, cihelných pásků, na stěny i podlahy, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Velmi vhodná pro lepení velkoformátových prvků a lepení lehkých stavebních desek z tvrzené pěny a sklolaminátu, také pro lepení všech Murexin roznášecích a akustických desek.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25 kg / <papírový pytel>	-	42 <ks>

Skladování
V suchu a chladu na dřevěných roštech v neporušeném originálním balení po dobu 6 měsíců.

Zpracování

Doporučený nástroj
Nízkootáčkové elektrické míchadlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, zubová stěrka, houba. Velikost ozubení volte s ohledem na typ podkladu a kladeného materiálu.

Míchání
Prášek s předepsaným množstvím vody míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Murexin spol. s r.o.: CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711 Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

Zpracování
Materiál nanášejte na podklad ve dvou krocích. V první fázi naneste hladkou stranou ocelového hladítka pouze tenkou kontaktní vrstvu. Do této ještě vlhké vrstvy nanášejte ve druhém kroku lepicí maltu odpovídající zubovou stěrkou vedenou pod úhlem cca 45 – 60°.
Lepený prvek vtlačte do čerstvého maltového lože, případné přebytky lepicí malty na povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbou. V exteriéru, při obkládání bazénů a ve velmi zatěžovaných prostorách používejte kombinovaný postup oboustranného nanášení lepidla. Pokud použijete neznámé druhy lepeného materiálu, vždy doporučujeme provést zkušební lepení.

Technické údaje

Chemický základ	rychlovazné cementy
Barva	šedá
Spotřeba	cca 1,8 kg/m² při 6 mm ozubení cca 2,6 kg/m² při 8 mm ozubení cca 3,4 kg/m² při 10 mm ozubení
Spotřeba vody	cca 0,25 - 0,27 l/kg (odpovídá 6,25 - 6,75 l / 25kg)
Tloušťka vrstvy	4 - 20mm
Doba odležení	žádná
Doba zpracování	cca 40 min.
Otevřená doba	cca 15 min.
Možnost korekce	cca 5 min.
Spárovatelný	cca po 3 hodinách (při tenkovrstvé pokládce)
Plně zatížitelný	po cca 6 - 8 hodinách

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)
EN 12004 a EN 12002 – C2 FT S1
Emicode: EC1 Plus

Podklad

Vhodné podklady
Beton
Cementový potěr
Anhydritový potěr
Litý asfalt
Vápenocementové omítky
Zdivo
Konstrukční a SDK desky
Pohledový beton
Pórobeton

Nevhodné použití na dřevo, kovy, plasty a nevyzrálé, rozměrově nestálé potěry.

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot,

Murexin spol. s r.o.: CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711 Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Příprava podkladu:
Podkladní potěr upravte vhodnou mechanickou metodou, např. broušením. Po přebroušení a vysátí prachu opatřete podklad vhodnou penetrací.

Penetrace:
nasákavé podklady: MurePrime LF1
nesavé podklady: MurePrime D4 Rapid

Pro perfektní systém

Penetrace:
nasákavé podklady: MurePrime LF 1
nenasákavé podklady: MurePrime D4 Rapid

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:
- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Již tuhnoucí materiály je zakázáno ředit a znovu rozmíchávat, popř. míchat s čerstvým materiálem.

Poznámky k prostředí:
- Nezpracovávat při teplotě nižší než +2°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvitem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.
- V exteriéru, v trvale mokrých prostorách, na vysoce zatěžovaných plochách a také při lepení přírodního kamene a velkoformátové dlažby doporučujeme lepit kombinovanou metodou (Buttering/ Floating).
- Během práce nejezte, nepijte a nekuřte.

Tipy:
- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.
- Na vytápěné potěry je možné pokládat dlažbu až po provedení nátopné zkoušky.
- Během zpracování a tuhnutí lepidel musí být vypnuto podlahové vytápění.
- Nářad očistěte ihned po použití vodou.
- Používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle, apod.).
- Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kontaminovanou pokožku očistěte pokud možno ihned vodou. S delší expozicí hrozí vyšší riziko nežádoucích reakcí.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Murexin spol. s r.o.: CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711 Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.

Murexin spol. s r.o.: CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711 Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com