


MureFlex EKY 91 Epoxidové lepidlo



- > pro náročné aplikace
- > bakteriologicky nezávadné
- > bílá barva

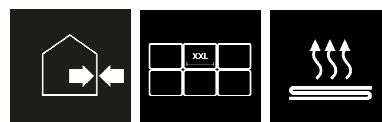

Popis produktu

Chemikáliím odolné dvousložkové lepidlo bílé barvy na bázi epoxidových pryskyřic. Vodotěsné, odolává bakteriím, vyšším teplotám, stárnutí, působení vody a mrazu.

V interiéru i exteriéru k tenkovrstvému lepení keramických obkladů a dlažeb, desek a mozaiky, zvláště při požadavcích na odolnost proti agresivním vodám, rostlinným a živočišným tukům a při chemickém zatížení.

Vhodné pro nádrže, chemické laboratoře, lázně, myčky motorových vozidel, mlékárny, pivovary, jatka, velkokapacitní kuchyně apod.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
6kg <plastový kbelík>	-	39 <ks>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 12 měsíců.

Zpracování

Doporučený nástroj

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, zubová stěrka, houba, tvrdá spárovací gumová stěrka, přesné váhy.

Míchání

Obsah balení obou složek vyprázdněte do čisté míchací nádoby, přitom dbejte na to, aby obě dózy zůstaly úplně prázdné. Důkladně promíchejte pomocí nízkootáčkového elektrického mísidla dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Obsah přelijte do jiné míchací nádoby a znovu promíchejte. Při míchání menšího množství odvažte obě složky v předepsaném míšicím poměru a postupujte dle instrukcí uvedených výše.

Zpracování

Materiál nanášejte vhodným zubovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě na podklad. Lepený materiál vkládejte pouze do čerstvého maltového lože. Znečištěný povrch dlaždic očistěte do cca 5 – 15

Obklady

minutách čistou vodou pomocí tvrdé houby. Po zaschnutí povrch omyjte ještě jednou čistou vodou. Ulpělé, vytvrzelé zbytky lepidla lze jednoduše dočistit s použitím Odstraňovače Epoxy ERY 92.

Technické údaje

Barva	bílá
Spotřeba	cca 1,5 kg/m ² při 4 mm ozubení cca 2,9 kg/m ² při 6 mm ozubení cca 3,5 kg/m ² při 8 mm ozubení cca 4,5 kg/m ² při 10 mm ozubení
Mísící poměr	Složka A : složka B = 100 : 6,2
Tloušťka vrstvy	max. 5mm
mechanicky zatížitelný	cca po 3 dnech
Chemicky zatížitelný	cca po 10 dnech
Doba zpracování	cca 30 minut
Otevřená doba	cca 30 minut
Možnost korekce	cca 30 minut
Spárovatelný	cca po 24 hodinách
Teplota zpracování objektu a materiálu	min. +15°C

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)
EN 12004

Podklad

Vhodné podklady

Beton
Cementový potěr
Anhydritový potěr
Litý asfalt
Sádrové omítky
Vápenocementové omítky
Zdivo
Konstrukční a SDK desky
Pohledový beton
Pórobeton

Nevhodné použití: viz přehled chemických odolností

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Již tuhnoucí materiály je zakázáno ředit a znovu rozmíchávat, popř. míchat s čerstvým materiálem.

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte pruvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.
- V exteriéru, v trvale mokrých prostorách, na vysoce zatěžovaných plochách a také při lepení přírodního kamene a velkoformátové dlažby doporučujeme lepit kombinovanou metodou (Buttering/ Floating).

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.
- Na vytápění potěry je možné pokládat dlažbu až po provedení nátěrové zkoušky.
- Během zpracování a tuhnutí lepidel musí být vypnuto podlahové vytápění.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

[illegible]