


Obklady

Spárovací malta Platinum FX 66



- > pro interiér i exteriér/ stěny i podlahy
- > vysoce flexibilní
- > rychletuhnoucí
- > pro slinutou keramiku a přírodní kámen
- > vysoce otěruvzdorná

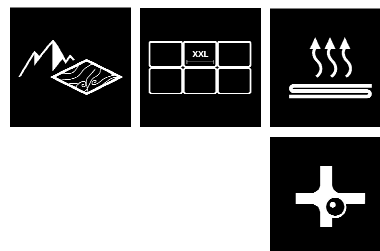

Popis produktu

Prášková, vodovzdorná a mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta s odperlovacím efektem, speciálně navržena pro spárování slinuté keramiky. Vyniká snadným zpracováním a rovnoměrným, rychlým tuhnutím v celém průřezu. Vysoká otěruvzdornost a nízká nasákavost povrchu spáry garantují její stálobarevnost a zabraňují tvorbě skvrn. Vodovzdorný povrch zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje údržbu.

Pro spáry šířky 1- 6 mm na stěnách a podlaze, v interiéru i exteriéru. Vhodná na vytápěné podlahy a do prostor s trvale zvýšenou vlhkostí, na terasy, balkony, apod.

Balení

| Obal | Velkoobchodní obal | Paleta |
|---------------|--------------------|----------|
| 25 KG / < PS> | - | 42 < PS> |
| 20 KG / < PS> | - | 48 < PS> |
| 6 KG / < KE> | - | 65 < KE> |
| 15 KG / < PS> | - | 72 < PS> |

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 730 dní.

Zpracování

Doporučený nástroj

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, gumová spárovací stěrka, spárovací houba, kbelík na vodu. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Míchání

V čisté míchací nádobě míchejte práškovou hmotu s doporučeným množstvím vody pomocí nízkootáčkového elektrického mísidla dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca. 2 minuty. Po cca 3 minutách odležení hmotu znovu krátce promíchejte.

42003, Spárovací malta Platinum FX 66, platné od: 21.06.2023, Martin Bycek, Strana 1

Obklady

Zpracování

Spárovací maltu nanášejte do spár úhlopříčně k jejich směru gumovou spárovací stěrkou. Po dostatečném zavadnutí (zkouška prstem) proveďte očištění měkkou houbou vymytou v čisté vodě. Dbejte na to, aby byla spára dostatečně maltou vyplněna. Po zaschnutí odstraňte zbytky cementového filmu vlhkou čistou houbou. Povrch chraňte po dobu cca 2-4 hodin před mechanickým zatížením (chůzí). Chcete-li předejít nežádoucím skvrnám na povrchu spáry, dbejte na to, aby před spárováním byla lepicí malta ze spár rovnoměrně odstraněna a byla dostatečně vyschlá.

Jednotnou barevnost spáry v ploše zajistí jen výrobek shodné šarže.

Technické údaje

| | |
|--------------------|---|
| Barva | šedá, bílá, silbergrau, manhattan, zementgrau, jasmin, bahama, seidengrau, haselnuss, sandgrau, camel, sanitärgrau, nussbraun, bali, basalt, anthrazit, schwarz |
| Spotřeba | 0,2 - 0,9 kg/m ² (závisí na formátu obkladu a rozměru spáry) pro výpočet využijte kalkulačtor na www.murexin.cz |
| Šířka spáry | 1 - 10 mm |
| Doba odležení | cca 3 minuty |
| Doba zpracování | cca 30 minut |
| Pochůznost | cca po 2-4 hodinách |
| Plně zatížitelný | po 24 hodinách |
| Teplota zpracování | +5 až +35°C |
| Doba míchání | cca 2 minuty |
| Potřeba vody | bílá: 0,30 l/kg; bali, anthrazit: 0,23 l/kg; černá: 0,20 l/kg; ostatní odstíny: 0,25 l/kg |

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

Cg2 WA dle EN 13888

Podklad

Vhodné podklady

Lepicí malta musí být před spárováním dostatečně vyschnutá. Zbytky lepidla z prostory spáry je nutno odstranit. Boční strany obkladů musí být suché a čisté, bez prachu a separačních vrstev.

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Již tuhnoucí materiály je zakázáno ředit a znovu rozmíchávat, popř. míchat s čerstvým materiálem.
- Cementové spárovací malty jsou pouze omezeně odolné vůči kyselinám.
- Silně nasákové obklady před spárováním předvlhčete.
- Proměnná hloubka spáry resp. různá nasákovost střepe může způsobit změnu barevného odstínu spárovací malty.

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.
- Rozdílné podmínky na stavbě a rozdílná nasákovost spárované keramiky mohou lokálně způsobit barevné odchylky spárovací malty.
- Prostor spáry musí být před spárováním čistý. Případné zbytky lepidla vyškrábněte a prostor vyčistěte.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.
- Během zpracování a tuhnutí spárovacích malt musí být vypnuto podlahové vytápění.
- V případě spárování obkladů/ dlažby s hrubým či pórovitým povrchem doporučujeme před samotným spárováním nejprve vyzkoušet čistitelnost povrchu od spárovací malty.
- Při aplikaci tmavých odstínů spárovacích malt může v důsledku použití nadměrného množství mycí vody dojít k částečnému vyplavení pigmentu a tím ke změně odstínu spárovací malty.
- Trvale zvýšená vlhkost podporuje růst plísní a řas.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.