


1.4

Lepení obkladu na obklad

MUREXIN

www.murexin.com

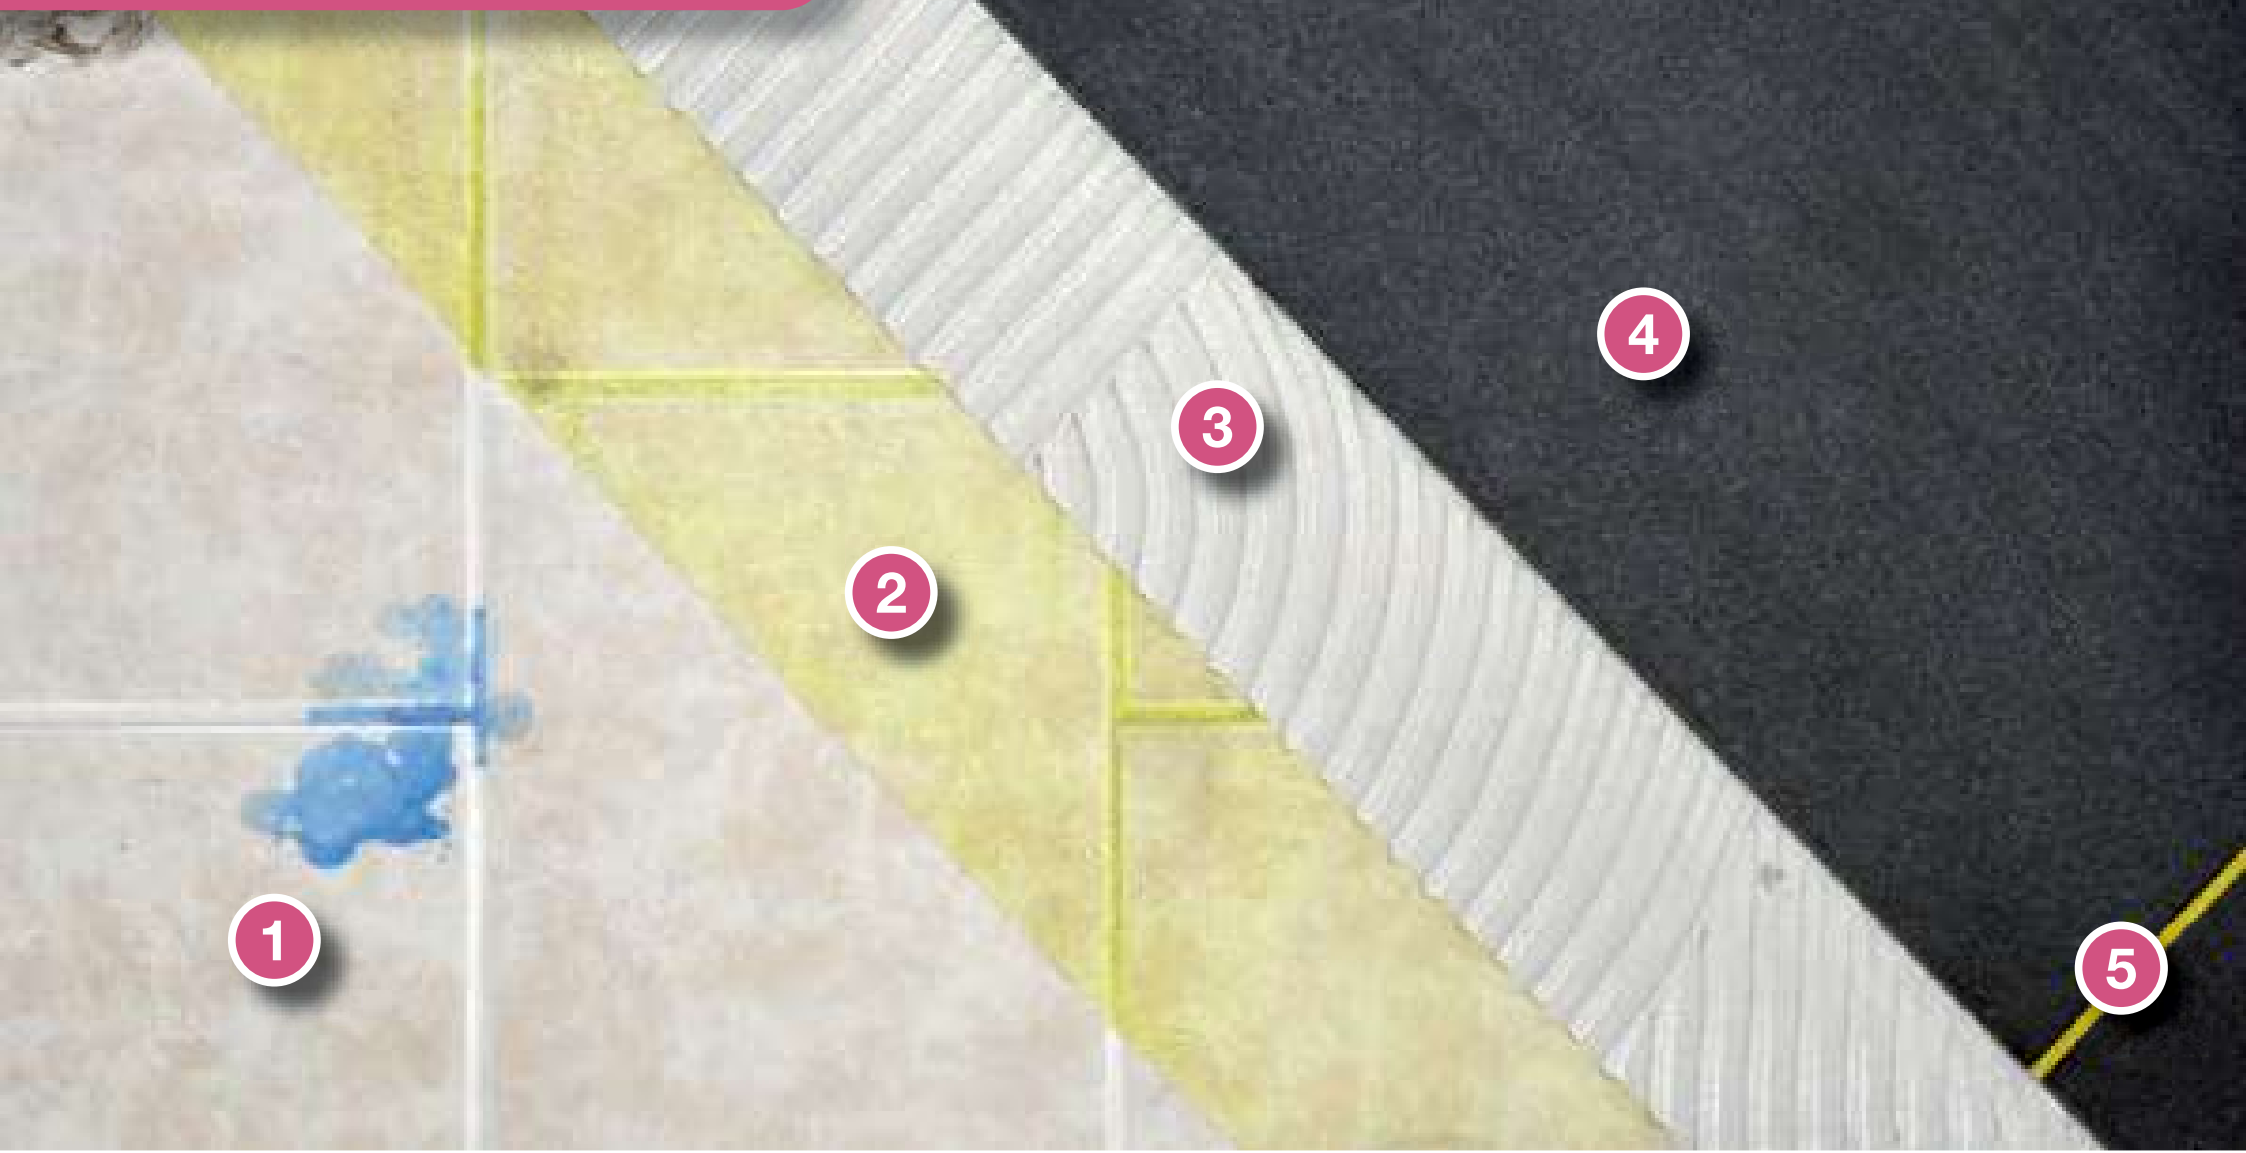

1.4 | Lepení obkladu na obklad

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	stávající obklad nebo dlažba			poklepem ověřte přidržnost starých dlaždic k podkladu, povrch omyjte, odmastěte např. lihem
2	Základ Supergrund D4 Rapid	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg	nanášejte válečkem v jedné vrstvě, nechte zaschnout cca 30 minut
3	Lepicí malta Flex KGF 65 šedá	3,0 kg / m ²	25 kg	nanášejte zubovým hladítkem, tenkovrstvé lepení, doba otevření 30 minut, spárování po 24 hodinách
4	dlažba			
5	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 kg / m ² *	2 kg; 8 kg 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2, vodoodpudivá, flexibilní, pochozí po 24 hodinách
	Spárovací malta Epoxy FMY 90	0,2 – 1,0 kg / m ² *	2 kg, 6 kg	vysoce odolná epoxidová spárovací malta, pro šířky spáry 1 – 10 mm, 200 barevných odstínů RAL

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

Je dobré si uvědomit, že při rekonstrukcích není vždy nezbytně nutné stávající keramický obklad či dlažbu pracně a s vydatným nepořádkem odstraňovat. Máte-li k dispozici dostatek prostoru k navýšení skladebné výšky obkladu či dlažby, můžete použít jednoduchý a rychlý systém „lepení obkladu na obklad“. Předpokladem je, že stávající dlaždice mají dostatečnou přidržnost a jsou dokonale očištěny. S úspěchem lze použít čističe řady COLOCURA, podle charakteru znečištění buď kyselé čistič Colo **SR 30** nebo zásaditý Colo **AR 30**. K lepení však vždy použijte kvalitní flexibilní lepicí maltu.