


1.10 | Lepení obkladu v bazénech

MUREXIN

www.murexin.com

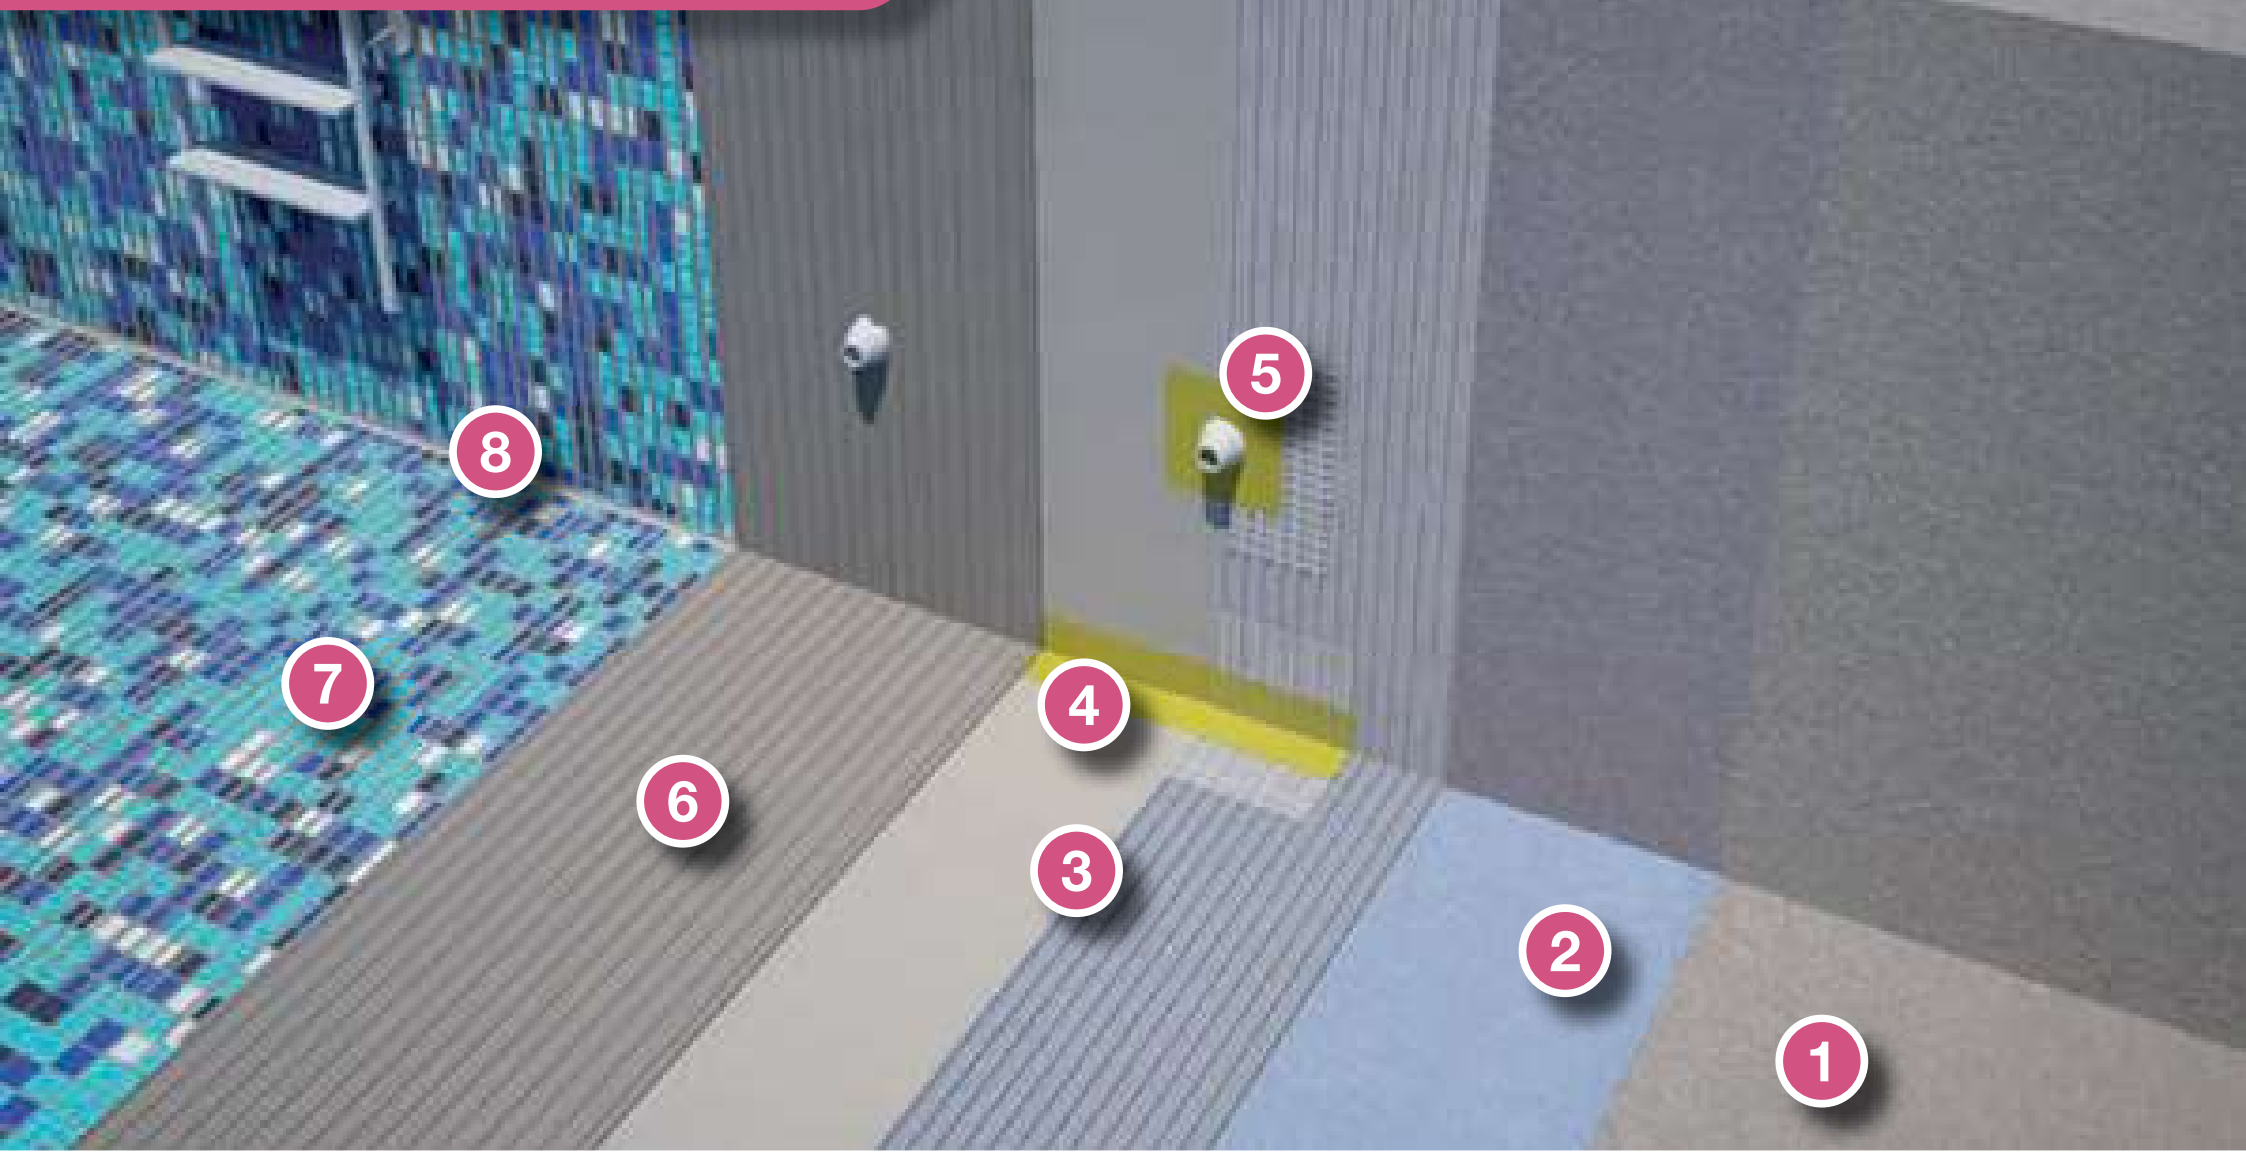

1.10 | Lepení obkladu v bazénech

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			optimálním podkladem je vodostavebný beton podle ISO 7031 a ČSN EN 206
2	Základ hloubkový LF 1	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg; 25 kg	penetrace na nasákavé podklady, nanášejte válečkem v jedné vrstvě, doba schnutí cca 15 minut
3	Těsnicí folie DF 2K	3,0 kg / m ²	18 kg 37,5 kg	dvousložkový materiál, nanášejte ve dvou vrstvách, celková tloušťka souvrství min. 2 mm
4	Těsnicí páska DB 70	1,02 m / bm	10 bm 50 bm	vodotěsné a pružné přemostění kritických spár, zapracujte do hydroizolační stěrky
5	Těsnicí manžeta DZ 35 nebo DZ 70		1 ks	utěsnění prostupů, zapracujte do hydroizolační stěrky
6	Lepicí malta Flex KGF 65 šedá	3,0 kg / m ²	25 kg	použijte zubovou stěrku odpovídající velikosti a charakteru rubové strany dlaždice, spárování po 24 hodinách
7	Spárovací malta Epoxy FMY 90	cca 0,2 – 1,0 kg / m ² *	2 kg 6 kg	vysoce odolná epoxidová spárovací malta, pro šířky spáry 1 – 10mm, 200 barevných odstínů RAL
8	Silikon neutrální SIL 50	1 kartuše na 10 bm	310 ml	pro spáry trvale umístěné pod hladinou vody, spáru nejprve opatřete Spárovou šňůrou vhodného průměru

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

Dbejte na pečlivou práci zejména při nanášení hydroizolační stěrky. V případě bazénů s mořskou vodou nebo nádrží s agresivními vodami kontaktujte technické poradenství Murexin.